




Skötsel av fönster

OBS!


- Rengöringsmedel som innehåller ammoniak får ej användas
- Vid öppning av fönster som över stiger en bredd av 1,5m använd stödbockar

Delning av fönster

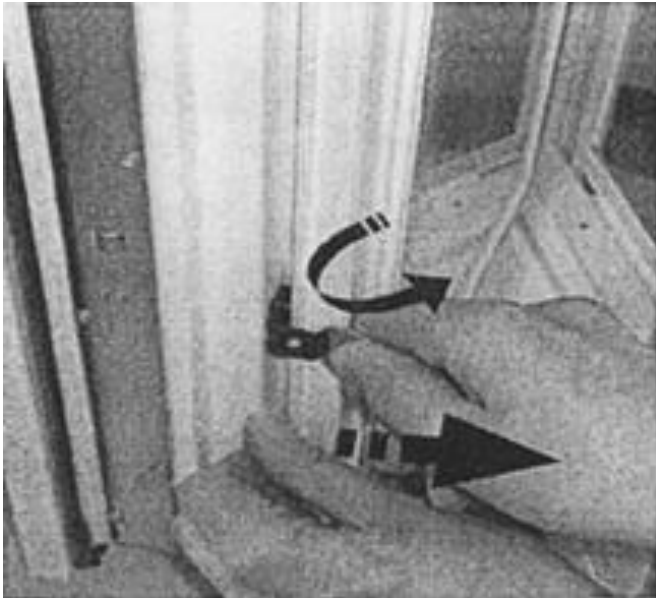

Använd mynt eller skruvmejsel.
Böj försiktigt ut det nedre beslaget från bågen så beslaget går fritt, sära samtidigt på inner och ytterbågen med handkraft.
Upprepa för övre beslaget

I hopsättning av fönster

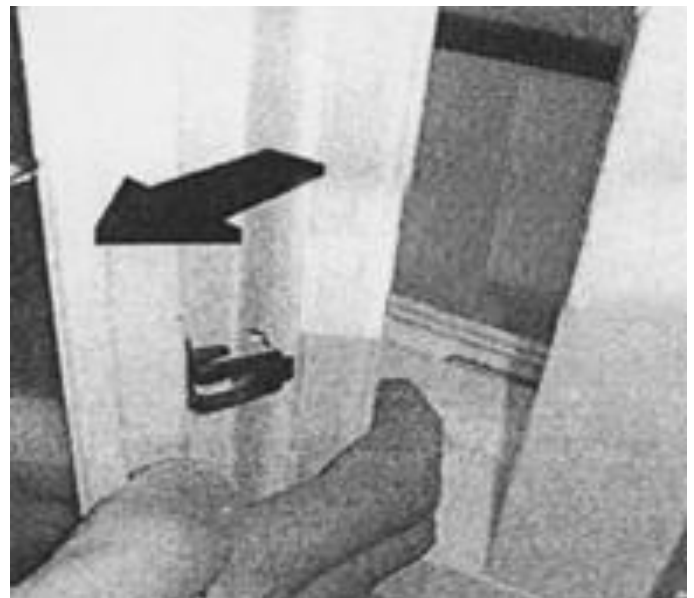

Passa in tappen på innerbågen mot halet i ytterbågen tryck ihop inner och ytterbågen med handkraft..
Upprepa för övre beslaget.

**Vid skador, trasiga koppelbeslag, uppställningsbeslag etc.
Anmäl till HSB felanmälan (se adress och telefonlista)**

Persiennor

Persiennorna får ej bytas mot annan färg än vit, och skall vara endera helt hedfälda eller uppdragna. Detta beroende på att värmen i fönstren kan bli för hög med följd att rutorna spricker.

Underhåll

Fönstren är underhållsfria inget underhåll behövs annat än reparation vid eventuella skador