




Inåtgående fönster med 2-vägsfunktion, Kipp-dreh



För att öppna fönsterbågen, tryck in båda knapparna (över och under handtaget) och vrid därefter handtaget.



2-vägsfunktionen innebär att du kan ha fönstret i ett praktiskt vädringsläge (se bild 1) utan att blomkrukor och annat behöver flyttas från fönsterbänken. Handtaget står då i vågrätt läge.



Vill du öppna fönstret sidohängt för till exempel rengöring fortsätter du bara handtagsrörelsen rakt uppåt enligt bilden ovan. (Se även bild 2 nedan)




Bild 1:
Vädringsläge
(handtaget vågrätt)




Bild 2:
Sidohängt läge
(handtaget uppåt)

Tänk på att trycka tillbaka fönsterbågen i stängt läge när du skiftar läge mellan vädrings- och sidohängt läge.


Fönsterdörrar

Samtliga fönsterdörrar är försedda med en friktionsbroms upptill på dörrbladet. Genom handtagsrörelsen kan dörrbladet ställas upp i önskat ventilationsläge upp till 90 graders öppning (avvikelser kan förekomma). För att öppna dörrbladet ytterligare kan friktionsbromsen frikopplas i karmfästet. Lämna inte dörrbladet öppet i blåsigt väder.

Utåtgående fönsterdörr, 2+1-glas:

För att öppna fönsterbågen, tryck in båda knapparna (över och under handtaget) och vrid därefter handtaget.

Efter fönsterputsning mellan dörrbågarna måste du passa in inre och yttre dörrhandtag innan bågarna stängs.

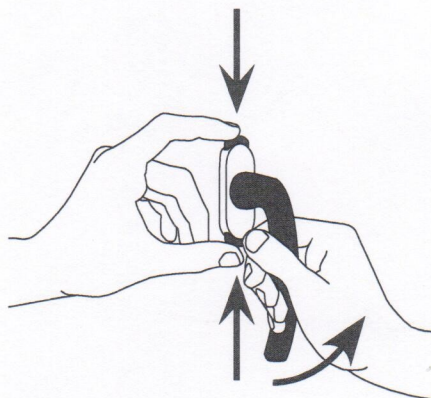


Inåtgående fönsterdörr:

För att öppna fönsterbågen, tryck in båda knapparna (över och under handtaget) och vrid därefter handtaget.

Utåtgående fönsterdörr, 3-glas:

- Manövreras med en hand.
- Öppna genom att trycka handtaget nedåt.
- För att låsa dörren lyfter du handtaget uppåt.
- Vredet/nyckeln vrids då enligt figuren till höger.
- Dörren är nu låst och handtaget spärrat.
- För att öppna dörren måste vredet/nyckeln först vridas enligt figuren.
- Handtaget kan nu tryckas nedåt för att öppna dörren.

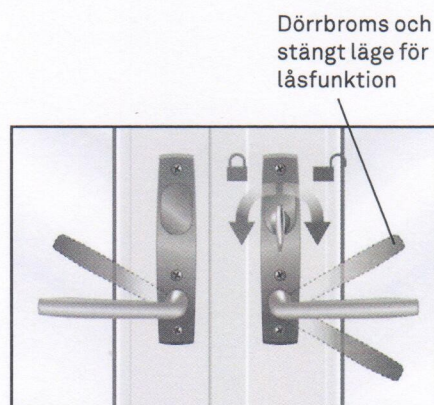

På pardörrar kan den passiva dörren bara öppnas när den aktiva dörren har öppnats.

Handtag till 3-glas utåtgående fönsterdörr

Dela på koppelbeslag



Använd en kil, smörkniv eller liknande för att kunna dela på fönstret.



Sätt kilen eller smörkniven mellan kopplens långst ner på fönsterbågen.



Bryt så att plastkopplet delar sig nertill.



Gör samma sak med de mittersta koppelbeslaget.



Sen är fönstret delat.